

230_{VAC}

BILL30M

LINEALES TELESCÓPICOS

llave de desbloqueo personalizada

de hasta 2,5 m

CENTRALES DE MANDO:



BILL30M

BRAINY
HEADY**BENINCA**100%
Made in Italy

230 Vac

- Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac con desbloqueo por arriba de fácil acceso
- Diseño y líneas esenciales particularmente adecuados para cancelas de hierro forjado
- Fácil y rápido de instalar por ser compacto y apto para bajas alturas de instalación
- Tornillo sin fin protegido con un anillo raspador y un vástago de acero inoxidable que lo hacen adecuado para lugares polvorientos, arenosos o caracterizados por agentes atmosféricos agresivos
- Disponible en versión derecha e izquierda

www.beninca.com

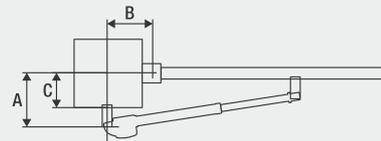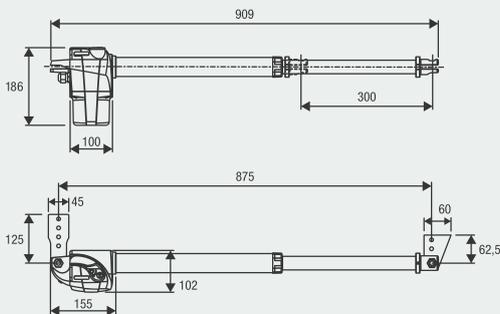

A (mm)	B (mm)	C (mm)
100-150	100-150	60-100


BENINCA

KITS DISPONIBLES

MOTORES
2x **BILL30M**CENTRAL
1x **HEADY**FOTOCÉLULAS
1x **PUPILLA.R**DESTELLANTE
1x **LAMPI.LED**SELECTOR
1x **TOKEY**TRANSMISOR
1x **TO.GO2VA****KBILL30M**



B.SR
Abrazaderas de anclaje para atornillar.



BILL30.CO
Accesorio de protección de vástago telescópico.



DU.V96
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical con placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo interior/exterior.



DU.V90
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc horizontal con incluida placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo interior/exterior.



DU.9990
Placa de protección DU.V90.



E.LOCK
Electrocerradura de 230 Vac con placa correspondiente.



E.LOCKSE
Cilindro prolongado para cerradura eléctrica E.LOCK. Permite el desbloqueo desde el exterior para cancelas con un espesor máximo de 55 mm.



ID.TA
Cartel de señalización.



IRI.TX4VA
Transmisor de 4 canales con codificación Advanced Rolling Code y Rolling Code.



IRI.TX4AK
Transmisor de 4 canales con codificación Advanced Rolling Code y Código Fijo.



IRI.LAMP
Lámpara destellante blanca con rango de conmutación pleno, 20-255 Vac con antena integrada.



IRI.KPAD
Teclado digital antivandálico con batería y funcionamiento inalámbrico, dispositivo acústico (zumbador) de indicación y teclas retroiluminadas. Triple codificación: Advanced Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo. Capacidad para memorizar hasta 254 códigos.



IRI.CELL
Par de protecciones antivandálicas de metal para fotocélulas PUPILLA/PUPILLA.R formadas por carcasa frontal y fondo con tornillo oculto. Permite mantener una orientación perfecta a 180 grados.



PUPILLA
Par de fotocélulas orientables a 180°. Posibilidad de sincronizar hasta 4 pares. Alimentación 24 Vdc. Fácil regulación mediante un LED que indica la alineación correcta. Dimensiones reducidas: 36x110x35 mm.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DATOS TÉCNICOS	BILL30M*
Alimentación	230 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	230 Vac
Máx Absorción de potencia	1,1 A
Empuje máximo	2800 N
Tiempo para abrir	16"
Ciclo de trabajo	30%
Carrera estándar	300 mm
Carrera máx	320 mm
Grado de protección	IP54
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C
Longitud máx hojas	2,5 m
Peso	6,1 kg
Nº de piezas por palet	62
Peso kit	14,6 kg
Nº de kit por palet	40

* Disponible en versión de 115 Vac